

GARANTÍA 6 AÑOS

AQUA PAK

Serie PRO XLB



TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

XLB20, XLB26, XLB34, XLB52, XLB81 Y XLB119

AQUA PAK®



AQUAPAKPRO XLB20 AQUAPAKPRO XLB26 AQUAPAKPRO XLB34 AQUAPAKPRO XLB52 AQUAPAKPRO XLB81 AQUAPAKPRO XLB119

IDEAL PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE AGUA A PRESIÓN

PROTECCIÓN CONTRA **LA CORROSIÓN**

OPERACIÓN **EN LA INTEMPERIE**

RESISTENTE A **LOS RAYOS UV**

A PRUEBA DE **AMBIENTES SALINOS**

IDEAL PARA **ZONA COSTERA**

MÁX. PRESIÓN **150PSI (10.54KG/CM2)**

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- *Cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo
- Codo en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica

OPERACIÓN

- Máxima presión de trabajo: 150 psi
- Máx. Temperatura de trabajo: 90 °C
- Máx. Temperatura ambiente: 50 °C
- Presión de precarga de fábrica: 30 psi

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

MODELO — CAPACIDAD EN GALONES

AQUAPAKPRO **XLB** **20**

SERIE

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulgadas)
					20/40 psi (1.4/2.8 kg/cm²)	30/50 psi (2.1/3.5 kg/cm²)	40/60 psi (2.8/4.2 kg/cm²)	
AQUAPAKPRO XLB20	20	DIAFRAGMA	150 psi	61%	7.3	6.2	5.4	1" NPT HEMBRA
AQUAPAKPRO XLB26	26			53%	8.9	7.7	6.7	
AQUAPAKPRO XLB34	34			89%	12	10.5	9.1	1 ¼" NPT HEMBRA
AQUAPAKPRO XLB52	52			78%	20.8	15.8	13.5	
AQUAPAKPRO XLB81	81			54%	30.5	26.6	23	
AQUAPAKPRO XLB119	119			59%	45.6	36.8	31.9	

NUEVOS MODELOS

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (cm)			PESO (kg)
	A	B	C	
AQUAPAKPRO XLB20	69.1	42.9	8	13
AQUAPAKPRO XLB26	76.5			15.2
AQUAPAKPRO XLB34	70.5	62.7		24.5
AQUAPAKPRO XLB52	106.6	53.3		31.1
AQUAPAKPRO XLB81	146.3	55		39.9
AQUAPAKPRO XLB119	141	65		56.9

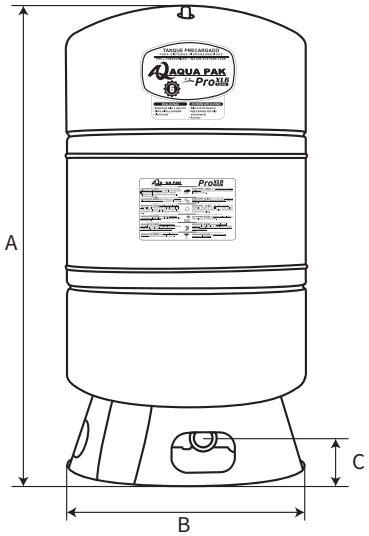


IMAGEN ILUSTRATIVA