
PURIKOR

Filtración POE/ POU

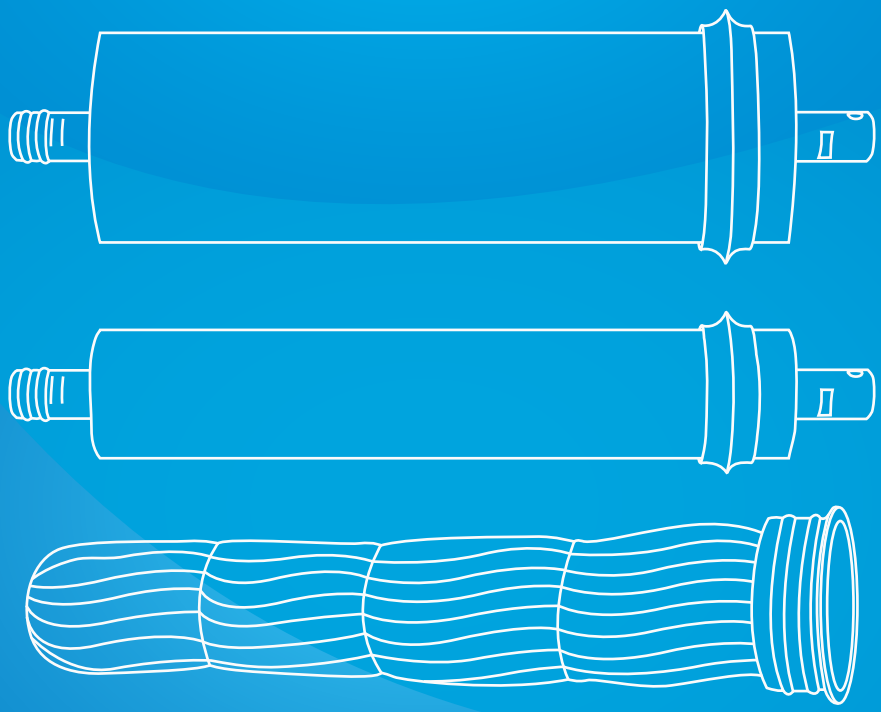

Membrana

PKM-100G, PKM400G y PKUF-M

MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA Y ULTRAFILTRACIÓN


FICHA TÉCNICA


MEMBRANA


PKM-100G, PKM400G y PKUF-M

ESPECIFICACIONES

Membranas PURIKOR para remover los sólidos disueltos (ÓSMOSIS) y los sólidos suspendidos (ULTRAFILTRACIÓN) en el agua

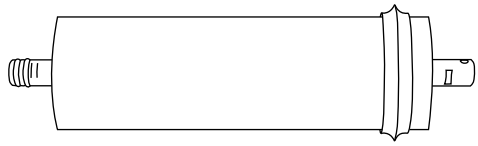





APLICACIONES

- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y purificación
- Cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, procesado de alimentos, bebidas, etc.
- Sistemas de riego
- Casas habitación
- Residencial
- Comercial

VENTAJAS

- Fácil reemplazo
- Larga duración
- La membrana de ósmosis remueve sólidos disueltos, bacterias, sustancias dañinas y otras sustancias disueltas en el agua
- La membrana de ultrafiltración remueve sólidos suspendidos, bacterias, algunos virus y bacterias

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Agua de alimentación recomendada: red municipal
- Máxima cantidad de cloro: 0.2ppm
- Rango de presión de entrada: 14.5 - 43.5 psi
- Rango de temperatura de entrada: 4°C - 38°C

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK M - 100G

Marca
PK= PURIKOR

M= Membrana ósmosis
UF= Membrana ultrafiltración


Flujo en galones por día


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO NOMINAL
PKM-100G	MEMBRANA ÓSMOSIS	100 gpd
PKM-400G		400 gpd
PKUF-M	MEBRANA ULTRAFILTRACIÓN	1 gpm

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES en mm		PESO (kg)
	A	B	
PKM-100G	295	45	0.2
PKM-400G		80	0.5
PKUF-M	200	55	0.1

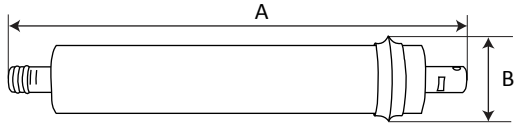

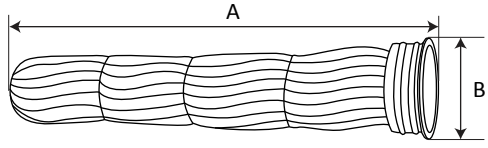

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

MEMBRANA

Para ósmosis Inversa y ultrafiltración



- PKM-100G



- PKM-400G



- PKUF-M



1 AÑO DE GARANTÍA

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

FTPK-FIME-1607121