
PURIKOR

Filtración POE/ POU

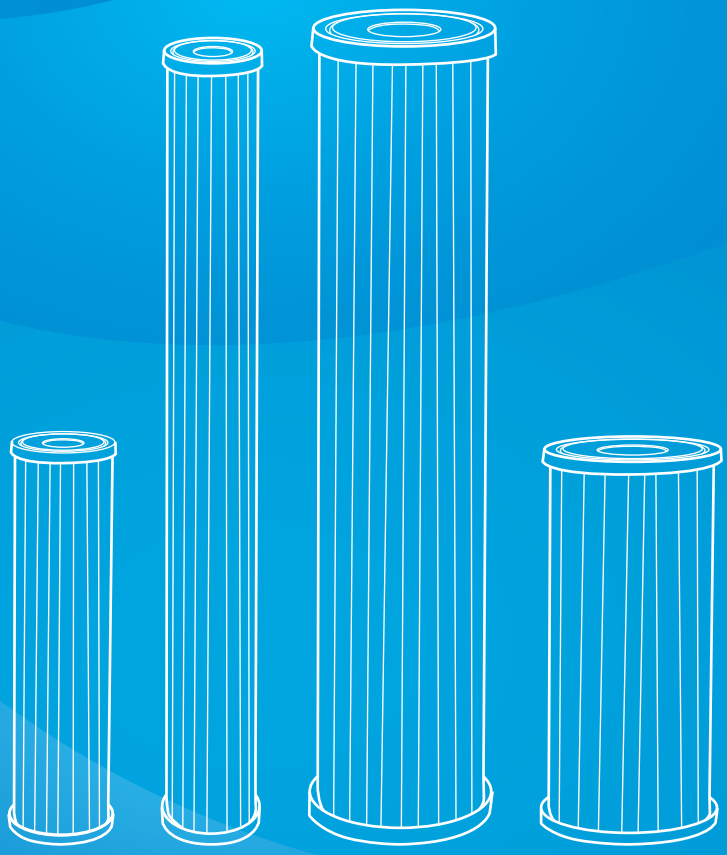

Filtros Cartucho


PKCPL2.5X10X1, PKCPL2.5X10X5, PKCPL2.5X10X20, PKCPL2.5X20X5, PKCPL2.5X20X20, PKCPL4.5X10X1, PKCPL4.5X10X5, PKCPL4.5X10X20, PKCPL4.5X10X50, PKCPL4.5X20X1, PKCPL4.5X20X5, PKCPL4.5X20X20, PKCPL4.5X20X50

FILTROS CARTUCHO PLEGABLE (PL)

FICHA TÉCNICA

SEDIMENTOS PL

PKCPL2.5X10X1, PKCPL2.5X10X5, PKCPL2.5X10X20, PKCPL2.5X20X5, PKCPL2.5X20X20, PKCPL4.5X10X1, PKCPL4.5X10X5, PKCPL4.5X10X20, PKCPL4.5X10X50, PKCPL4.5X20X1, PKCPL4.5X20X5, PKCPL4.5X20X20, PKCPL4.5X20X50

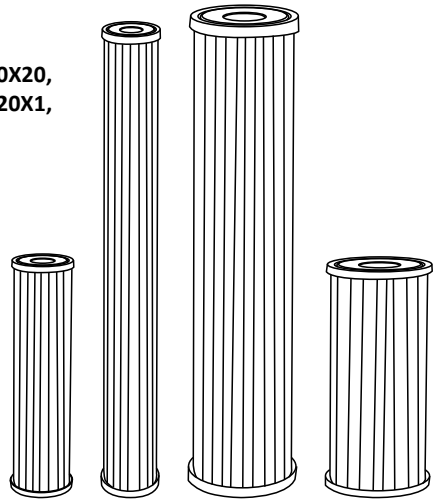

ESPECIFICACIONES

PURIKOR le ofrece una serie de filtros cartucho de alta eficiencia, con diseño plegable para la reducción de sedimentos en el agua.

Aplicaciones

- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica
- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de bebidas, etc.

Ventajas

- Mayor superficie de retención de sólidos
- Larga duración
- Menor costo de filtración
- Alta eficiencia
- Lavable / reusable

Características de operación

- Rango de temperatura de entrada: 4°C - 52°C
- Máxima presión de trabajo: 80 psi
- Lavar este cartucho al menos cada 6 meses
- Se recomienda lavar este cartucho cada 6 meses o al percibir alguna baja en el desempeño

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK C PL 2.5X10X1

Marca
PK = PURIKOR

Tipo de filtro
C = Tipo cartucho

Diseño del filtro
PL = Plegado

Diámetro del filtro
2.5 = 2.5”
4.5 = 4.5”

Largo del filtro en pulgadas
10 = 10”
20 = 20”

Tamaño de filtrado en Micras
1 = 1 micra
5 = 5 micras
20 = 20 micras
50 = 50 micras


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)	MICRAS NOMINALES	FLUJO NOMINAL (gpm)*
PKCPL2.5X10X1	FILTRO CARTUCHO DE POLIPROPILENO PLEGADO	2.5	10	1	4
PKCPL2.5X10X5				5	7
PKCPL2.5X10X20				20	8
PKCPL2.5X20X5			20	5	14
PKCPL2.5X20X20				20	16
PKCPL4.5X10X1		4.5	10	1	15
PKCPL4.5X10X5				5	15
PKCPL4.5X10X20				20	15
PKCPL4.5X10X50				50	15
PKCPL4.5X20X1			20	1	15
PKCPL4.5X20X5				5	25
PKCPL4.5X20X20				20	25
PKCPL4.5X20X50				50	25

* El flujo puede variar de acuerdo a las condiciones de operación

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES en mm		PESO (kg)
	A	B	
PKCPL2.5X10X1	63.5	254	0.1
PKCPL2.5X10X5			0.1
PKCPL2.5X10X20			0.1
PKCPL2.5X20X5		508	0.2
PKCPL2.5X20X20			0.2
PKCPL4.5X10X1	114.3	254	0.3
PKCPL4.5X10X5			0.2
PKCPL4.5X10X20			0.3
PKCPL4.5X10X50			0.3
PKCPL4.5X20X1		508	0.4
PKCPL4.5X20X5			0.4
PKCPL4.5X20X20			0.4
PKCPL4.5X20X50			0.4

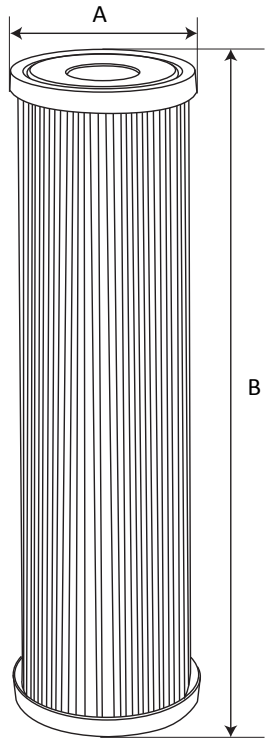

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Filtros Cartucho
PLEGABLE (PL)



1 AÑO DE GARANTÍA

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

FTPK-FCSPL-1503251